



VISTA FRONTAL

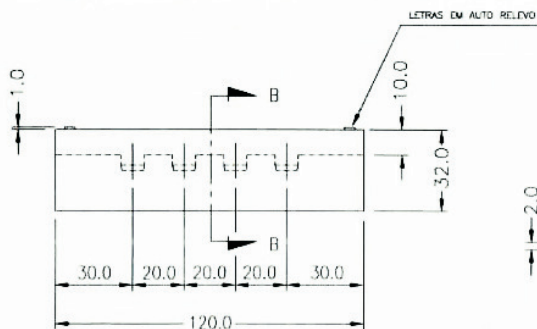

VISTA LATERAL  
CORTE B-B

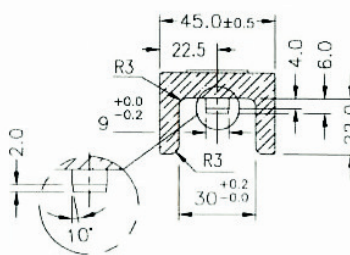

NOTA


RAIOS NÃO COTADOS = 1.0mm.  
PEÇA ISENTA DE CANTO VIVO,  
RAIO MÍNIMO DE 0.5mm.

MATERIAL AUTO EXTINGUIVEL  
31,7% RESINA POLIESTER  
52,7% CARGA INORGANICA  
15,6% ROVING DE VIDRO PICADO



TENSÃO DE ISOLAÇÃO: 1KV.  
RESISTÊNCIA A FLEXÃO: 20.000 (N)  
COR: AZUL PETRÓLEO (COR SIEMENS N° 615)  
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 155° C

VISTA SUPERIOR

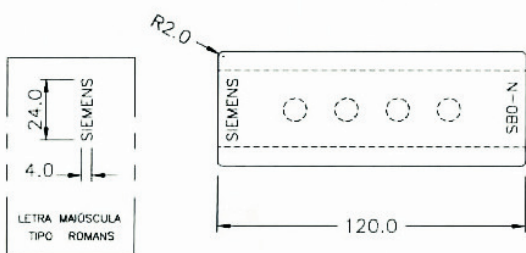

ITEM...

QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	POS.	Nº. DO DESENHO OU NORMA	MATERIAL OU Nº. DE ESTOQUE	DIMENSÃO OU OBSERV.	PESO UNID. EM Kg.
	TOLERÂNCIAS TRAT. SUPERF.		B REVISÃO GERAL 21-01-2007 JCG			
			C DESENHO REVISO 25-05-2007 JCG			
	DIN 7168-m		B DESENHO REVISADO 23-05-2007 JCG			
			A DESENHO REVISADO 01-11-2006 RAU			
			REV. Nº DA ALT. TÉCNICA	DATA	VISTO	REV. Nº DA ALT. TÉCNICA
2006	DATA	NOME	VISTO	BRR-LV (SIPLUX)		ESCALA
DES.	01/10	JANGUAS		Desenho-CAD		
PROJ.	01/10	RLI		SUPORTE DE BARRAMENTO		
VERIFIC.	01/10	RLI		SBO-N		ÍNDICE DE MODIFICAÇÃO
CEPACON				G60566-Y4001-C1142		A B
EXEC.						C D